


TOPNÝ PANEL

ITA SDK

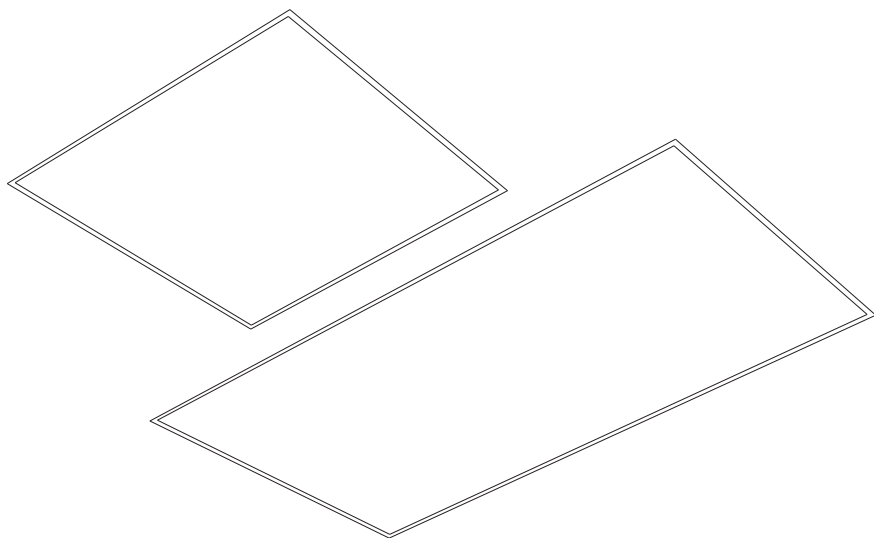


NÁVOD NA POUŽITÍ

- Montáže a jakékoliv zásahy do topného panelu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Před zásahem nebo manipulací s topným panelem musí být odpojen od zdroje elektrického proudu. Při přepravě, manipulaci a montáži s topným panelem je potřeba postupovat opatrně, neboť se jedná o křehký materiál.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Topný panel je určen pro instalaci ve výšce minimálně 1,8m nad podlahou.
- Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popálení.
- Tento spotřebič není vybaven zařízením pro kontrolu teploty v místnosti. Nepoužívejte tento topný panel v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí osoby, které nejsou schopny tuto místnost opustit vlastními silami a není-li zajištěn trvalý dozor.
- Výrobce doporučuje napojení na zařízení prostorové regulace teploty v místnosti.
- Při manipulaci s topným panelem výrobce doporučuje použít rukavice, aby nedošlo ke znečištění rámu a přední sálavé plochy topného panelu.

Topný panel je určen k vytápění nebo temperování obytných, komerčních či průmyslových prostor. Přední strana topného panelu je opatřena povrchovým nátěrem. Povrch topného panelu je hladký nebo pískovaný dle typu panelu. Jedná se o spotřebič I. třídy s krytím IP 20 napájený elektrickým proudem 230V/50Hz.

Výrobek je určen k instalaci do sádkartonového podhledu. Instalaci doporučujeme provádět v součinnosti dvou osob. Instalace musí být prováděna s přírodním kabelem odpojeným od elektrické sítě. Topný panel je možné montovat do materiálů třídy reakce na oheň A1, A2, B, C, D. Rozměry instalačních otvorů jednotlivých modelů jsou uvedeny v následující tabulce.

TYP	PŘÍKON (W)	A (mm)	B (mm)
ITA SDK 80	80	410	230
ITA SDK 150	150	810	230
ITA SDK 200	200	510	510
ITA SDK 300	300	610	610
ITA SDK 400	400	860	510
ITA SDK 500	500	950	610
ITA SDK 500dl	500	1010	510

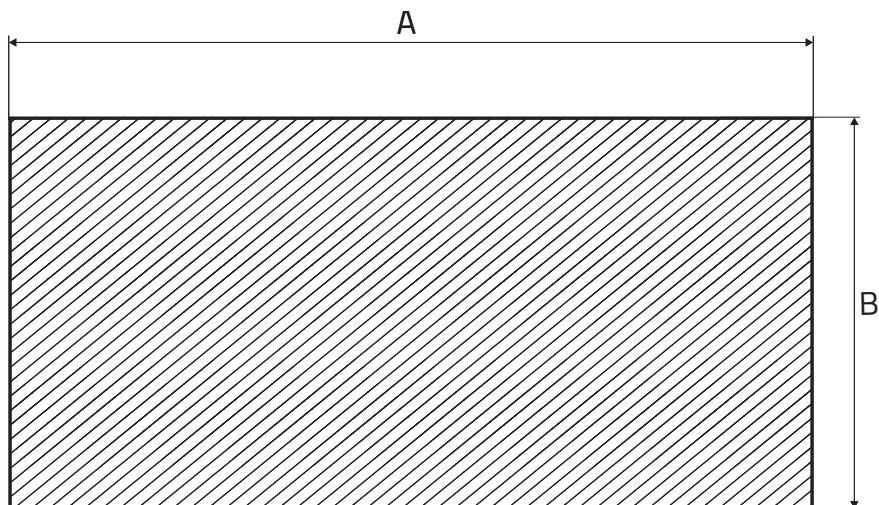

UMÍSTĚNÍ



Instalaci, elektrické připojení a první uvedení do provozu smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací (dle vyhlášky 50/78 Sb.). Topné panely jsou určeny k montáži na strop do výšky minimálně 1,8m nad podlahou a ve vzdálenosti minimálně 0,2m od svislé konstrukce. Pod topným panelem musí být zajištěn volný prostor minimálně 0,5m od svislých os okrajů topného panelu, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduch a nedošlo k přehřátí. V koupelnách musí být instalován topný panel ve shodě s ČSN 33 2000-7-701. Instalace topného systému v koupelně musí zajistit, že se osoba ve vaně nebo sprše nemůže dotknout spínačů a jiných řídicích zařízení.

ELEKTRICKÁ INSTALACE



Do pevného připojení topného panelu musí být vestavěny prostředky pro jeho odpojení od napájecí sítě, které rozpojí kontakty ve všech pólech a zajistí úplné odpojení.

Napájecí přívod musí být opatřen zařízením pro odpojení od sítě, u něhož se vzdálenost rozpojených kontaktů rovná nejméně 3,5 mm u všech pólů.

Barevné značení vodičů:

- Hnědý vodič – L – fáze
- Modrý vodič – N – střední (pracovní) vodič
- Žlutý vodič – PE – uzemnění

Panel nesmí být umístěn těsně nad elektrickou zásuvkou.

V případě poškození přívodního kabelu je potřeba topný panel vyřadit z provozu.



ÚDRŽBA A PROVOZ



Z topného panelu je potřeba pravidelně odstraňovat prach vlhkým hadříkem bez saponátu či rozpouštědla, případně s použitím vysavačem. Prach je nutné odstranit vždy před zahájením topné sezóny. Během údržby musí být topný panel odpojen od napájecí sítě a ve studeném stavu.

Při prvním použití topného panelu nebo při zahájení nové topné sezóny je potřeba topný panel zahřívat postupně a ve vyhřívané místnosti dostatečně větrat.


V závislosti na prostředí vytápěného prostoru může docházet ke změnám barevného odstínu sálavé plochy topného panelu.

Veškeré opravy provádí pouze výrobce.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY




Na funkčnost topného panelu se vztahuje záruka v délce 10 let od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené dopravou, nevhodným skladováním a neodbornou montáží či jakýmkoliv zásahy do konstrukce výrobku. Záruka se také nevztahuje na běžné opotřebení topného panelu či částečnou změnu barvy sálavé plochy topného panelu. Záručním listem je doklad o nákupu výrobku.

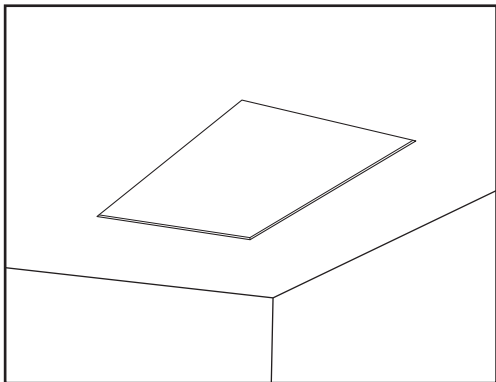


1. V sádkartonové desce vyřežte otvor o velikosti odpovídající modelu topného panelu (viz str. 2).

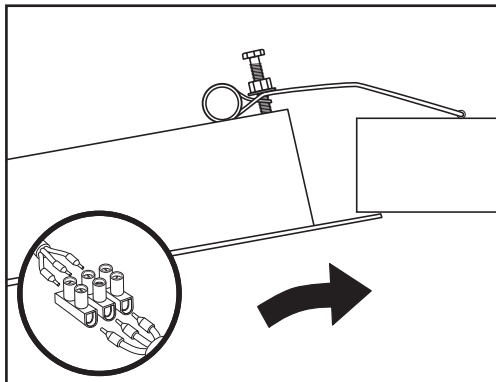


2. Ujistěte se, že je vypnut přívod el. proudu a přes svorkovnici připojte panel k el. rozvodu. Poté panel hranou s pružinami nasuňte na hranu SDK.

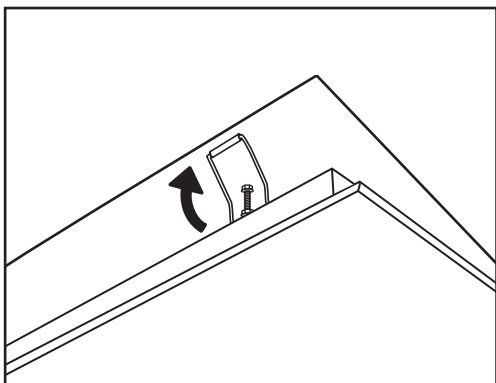


3. Pružiny na opačné straně panelu stlačte do svislé polohy a jejich konce zastrčte nad hranu SDK.

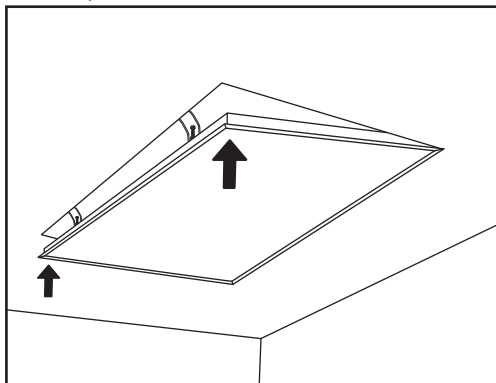


4. Topný panel opatrně zasuňte do otvoru.

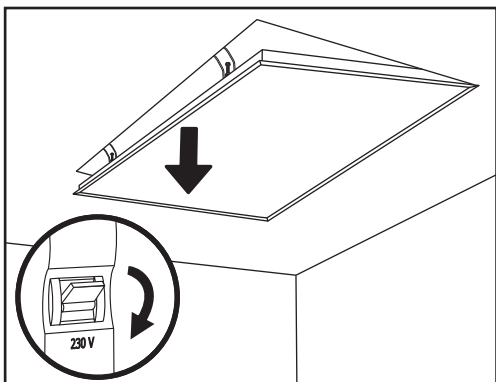


1. Vypněte přívod el. proud. Hranu s pružinami opatrně stáhněte dolů. Pružiny stlačte do svislé polohy a vytáhněte z otvoru.

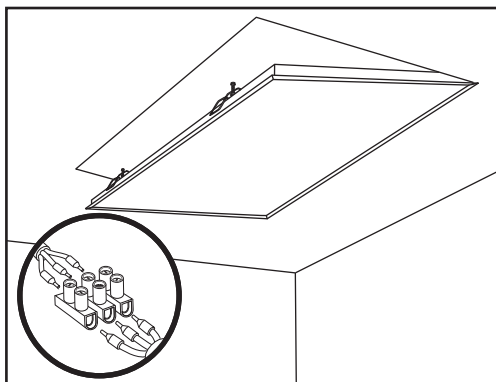


2. Odpojte panel od přívodu el. proudu a vyndejte z otvoru.

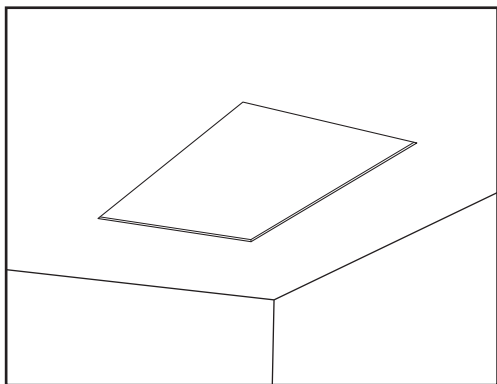


1. V sádkartonové desce vyřežte otvor o velikosti odpovídající modelu topného panelu (viz str. 2).

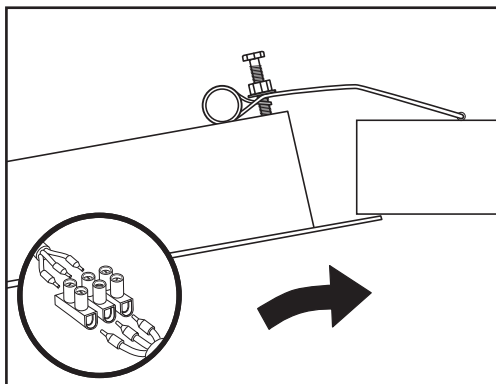


2. Ujistěte se, že je vypnut přívod el. proudu a přes svorkovnici připojte panel k el. rozvodu. Poté panel hranou s pružinami nasuňte na hranu SDK.

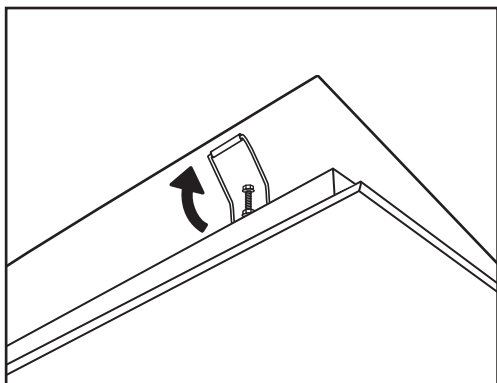


3. Pružiny na opačné straně panelu stlačte do svislé polohy a jejich konce zastrčte nad hranu SDK.

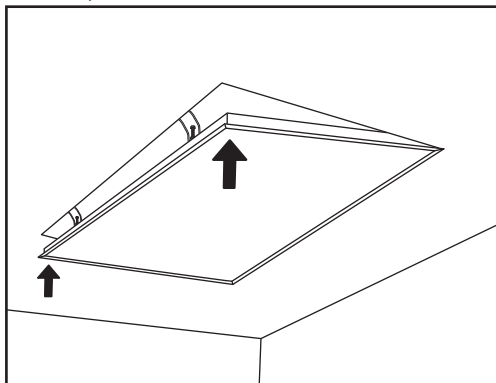

4. Topný panel opatrně zasuňte do otvoru.

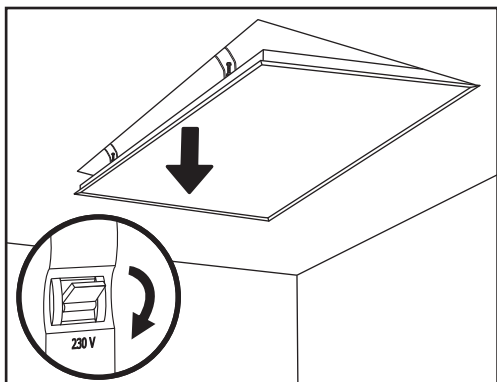

1. Vypněte přívod el. proud. Hranu s pružinami opatrně stáhněte dolů. Pružiny stlačte do svislé polohy a vytáhněte z otvoru.

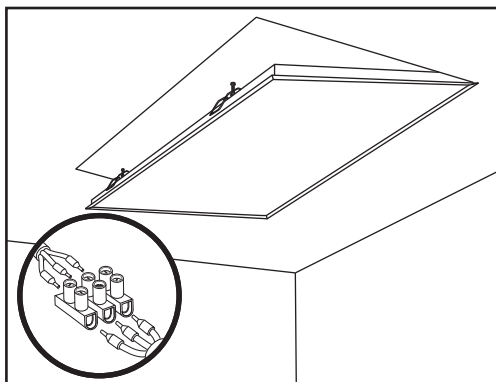

2. Odpojte panel od přívodu el. proudu a vyndejte z otvoru.



INFRATOPENÍ a.s

Nám. Přátelství 1518/4
10200 Praha 10 - Hostivař

info@infratopeni.cz
www.infratopeni.cz