

# ITA-KS



verze: 190501

**INFRATOPENÍ a.s**  
 Nám. Přátelství 1518/4  
 10200 Praha 10 - Hostivař

info@infratopeni.cz  
 www.infratopeni.cz

## POPIS VÝROBKU

ITA-KS je infračervený topný panel v hliníkovém rámu. Je určen k sušení a vytápění koupelen. Je vyráběn v několika variantách. ITA-KS je výrobek I. třídy.

Všechny varianty produktové řady ITA-KS jsou v souladu s následujícími normami:

ČSN EN 60335-1 ed. 3  
 ČSN EN 60335-2-30 ed. 3  
 ČSN EN 60335-2-43 ed. 2

## PŘEHLED PRODUKTOVÉ ŘADY

### OBECNÉ PARAMETRY

MODEL	NAPĚTÍ	PŘÍKON <sup>1</sup>	MAXIMÁLNÍ PROUD	IP	PRACOVNÍ TEPLOTA PROSTŘEDÍ	VLHKOST PROSTŘEDÍ
ITA-KS 200	230 V/50 Hz	200 W	0,96 A	IP 44	-20 °C ... 50 °C	5% ... 95 % RH
ITA-KS 400	230 V/50 Hz	400 W	1,92 A	IP 44	-20 °C ... 50 °C	5% ... 95 % RH
ITA-KS MULTIGEAR	230 V/50 Hz	400 W	1,92 A	IP 44	-20 °C ... 50 °C	5% ... 95 % RH

1 Skutečný příkon je v rozsahu povoleném ČSN EN 60335-1 ed. 3.


### PARAMETRY TOPNÉHO ELEMENTU

MODEL	PRŮMĚRNÁ POVRCHOVÁ TEPLOTA	DOBA DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ TEPLoty	EMISIVITA POVRCHU ε	SÁLAVÁ SLOŽKA
ITA-KS 200	110 °C	10 minut	0.95	74% ... 76%
ITA-KS 400	110 °C	10 minut	0.95	74% ... 76%
ITA-KS MULTIGEAR	110 °C	10 minut	0.95	74% ... 76%

# PŘEHLED PRODUKTOVÉ ŘADY

## ROZMĚRY & VÁHY

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	PODPĚRA (mm)	VÁHA (kg)
ITA-KS 200	840	390	750	300	-	4,6
ITA-KS 400	890	530	770	420	-	7,2
ITA-KS MULTIGEAR	890	530	770	420	770	7,8

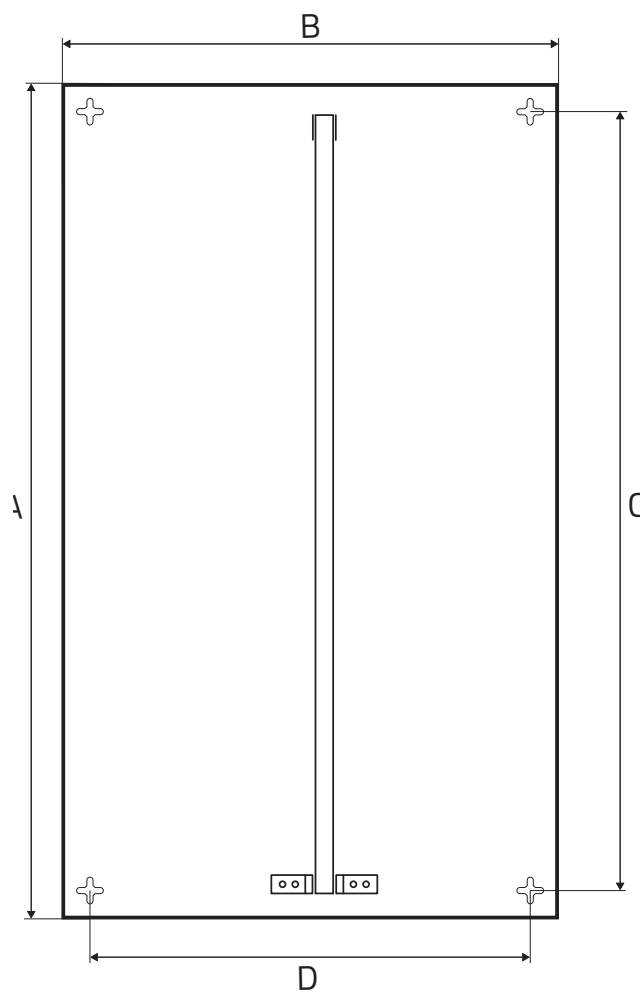

## ROZMĚRY & VÁHY - OBAL

MODEL	ŠÍŘKA OBALU (mm)	DÉLKA OBALU (mm)	VÝŠKA OBALU (mm)	VÁHA OBALU (KG)	SKLADOVACÍ TEPLOTA	SKLADOVACÍ VLHKOST
ITA-KS 200	910	560	155	6	5°C ... 25°C	5% ... 95% RH
ITA-KS 400	910	560	155	8,3	5°C ... 25°C	5% ... 95% RH
ITA-KS MULTIGEAR	910	560	155	8,9	5°C ... 25°C	5% ... 95% RH

## PŘEHLED PRODUKTOVÉ ŘADY

### VARIACE MODELŮ

Následující tabulka obsahuje všechny varianty produktové řady ITA-KS a jejich EAN kódy.

MODEL	BARVA RÁMU	TYP POVRCHU	BARVA POVRCHU	PŘIPOJENÍ	IP	EAN 13
ITA-KS 200	SILVER	SANDED	WHITE	V	IP 44	8595670626817
ITA-KS 200	SILVER	SANDED	WHITE	R	IP 44	8595670626824
ITA-KS 200	WHITE	SANDED	WHITE	V	IP 44	8595670626831
ITA-KS 200	WHITE	SANDED	WHITE	R	IP 44	8595670626848
ITA-KS 400	SILVER	SANDED	WHITE	V	IP 44	8595670626855
ITA-KS 400	SILVER	SANDED	WHITE	R	IP 44	8595670626862
ITA-KS 400	WHITE	SANDED	WHITE	V	IP 44	8595670626879
ITA-KS 400	WHITE	SANDED	WHITE	R	IP 44	8595670626886
ITA-KS MULTIGEAR	SILVER	SANDED	WHITE	V	IP 44	8595670626893
ITA-KS MULTIGEAR	SILVER	SANDED	WHITE	R	IP 44	8595670626909
ITA-KS MULTIGEAR	WHITE	SANDED	WHITE	V	IP 44	8595670626916
ITA-KS MULTIGEAR	WHITE	SANDED	WHITE	R	IP 44	8595670626923